MÁY PHÁT ĐIỆN HỮU TOÀN

MÁY PHÁT ĐIỆN HG7500SE 5.5 kVA

Model tổ máy **HG7500**

Xăng | 1 pha – 220V | 50 Hz · 3000 v/ph | Máy trần

Tổ máy phát điện 5.5 kVA sử dụng động cơ xăng Honda (Nhật Bản) 1 xy lanh, đầu phát Mecc Alte. Máy phát điện Hữu Toàn lắp ráp tại Việt Nam, sử dụng động cơ xăng Honda (dòng HG / SH) hoặc Kohler – Mỹ (dòng HK), đầu phát Mecc Alte.

5.5 kVA



CÔNG SUẤT LIÊN TỤC · PRIME
5.5 kVA
5.5 kW

CÔNG SUẤT DỰ PHÒNG · STANDBY
6 kVA
6 kW

3000 v/ph	3 L/h	81 kg	17 L
Tốc độ quay	Tiêu hao nhiên liệu 100% tải	Trọng lượng	Dung tích thùng nhiên liệu

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Động cơ Honda Nhật Bản
4 thì, OHV, giải nhiệt bằng gió, GX390, 1 xy lanh.

Đầu phát Mecc Alte
Model S20W-95.

Máy trần
kết cấu gọn, dễ bảo dưỡng, phù hợp đặt trong phòng máy.

Bảo vệ
Cầu dao CP / MCB.

PHẠM VI CUNG CẤP

- ✓ Động cơ xăng 4 thì OHV, giải nhiệt gió
- ✓ Đầu phát không chổi than, cách điện cấp H
- ✓ Khung đế cao su giảm chấn
- ✓ Lọc gió, lọc nhiên liệu
- ✓ Cầu dao bảo vệ CP / MCB
- ✓ Pô giảm thanh theo động cơ
- ✓ Sách hướng dẫn vận hành

TÙY CHỌN

- ■ Tủ chuyển nguồn ATS
- ■ Lắp đặt, hướng dẫn vận hành tận nơi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT

MÁY PHÁT ĐIỆN HG7500SE 5.5 kVA · HG7500

THÔNG SỐ CHUNG

Model Máy	**HG7500**
Kiểu máy	**Máy trần**
Công suất liên tục	**5 KVA / 5 KW**
Công suất dự phòng	**6 KVA / 6 KW**
Dòng điện định mức	**25 / 26.6 A**
Điện áp - số pha - số dây	**220V – 1 pha – 2 dây**
Tần số	**50Hz**
Hệ số công suất	**1**
Tiêu hao nhiên liệu	**3 / 3.5 lít/h tại mức tải 100%**
Hệ thống khởi động	**Đề điện / Giật tay**
Kích thước máy	**690 x 520 x 520 mm**
Trọng lượng khô	**81 Kg**
Dung tích thùng nhiên liệu	**17 Lít**
Tình trạng máy	**Máy mới 100%**
Xuất xứ	**Lắp ráp tại Việt Nam**


ĐỘNG CƠ

Thương hiệu	**HONDA**
Model Động Cơ	**GX390**
Loại	**4 thì, OHV, giải nhiệt bằng gió**
Công suất Động cơ	**13 HP**
Số xy lanh	**1**
Nhiên liệu	**Xăng không chì**
Dung tích dầu bôi trơn	**1 Lít**

ĐẦU PHÁT

Thương hiệu	**Mecc Alte**
Model Đầu phát	**S20W-95**

KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG

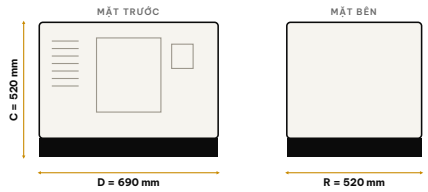

Kích thước D × R × C	**690 × 520 × 520 mm**
Trọng lượng	**81 kg**

Thông số tham chiếu điều kiện tiêu chuẩn ISO 8528 / ISO 3046. Công suất liên tục (Prime) theo ISO 8528-1; công suất dự phòng (Standby) dùng khi mất điện lưới. "—": vui lòng liên hệ để nhận thông số. Hình ảnh và thông số có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất mà không báo trước.

Liên hệ tư vấn & báo giá

Kỹ sư 247 Power khảo sát tải miễn phí, phản hồi báo giá trong vòng 2 giờ làm việc.

Hotline / Zalo **0911 888 247 · 0888 999 247** www.247power.vn

Xem sản phẩm