MÁY PHÁT ĐIỆN HỮU TOÀN

MÁY PHÁT ĐIỆN HG16000SDX SP 10 kVA

10 kVA

Model tổ máy **HG16000SDX SP**

Xăng | 1 pha – 220V | 50 Hz · 3000 v/ph | Vỏ giảm thanh



Tổ máy phát điện 10 kVA sử dụng động cơ xăng Honda (Nhật Bản) 2 xy lanh, đầu phát Mecc Alte. Vỏ giảm thanh – phù hợp làm nguồn điện dự phòng cho văn phòng, cửa hàng, nhà xưởng và công trình.

CÔNG SUẤT LIÊN TỤC · PRIME
10 kVA
10 kW

CÔNG SUẤT DỰ PHÒNG · STANDBY
11 kVA
11 kW

3000 v/ph	5.6 L/h	260 kg	31 L
Tốc độ quay	Tiêu hao nhiên liệu 100% tải	Trọng lượng	Dung tích thùng nhiên liệu

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Động cơ Honda Nhật Bản
4 thì, OHV, giải nhiệt bằng gió, GX630, 2 xy lanh.

Đầu phát Mecc Alte
Model ES20F-200.

Vỏ giảm thanh
phù hợp lắp đặt gần khu dân cư, văn phòng.

Bảo vệ
Cầu dao CP / MCB.

PHẠM VI CUNG CẤP

- ✓ Động cơ xăng 4 thì OHV, giải nhiệt gió
- ✓ Đầu phát không chổi than, cách điện cấp H
- ✓ Khung đế cao su giảm chấn
- ✓ Lọc gió, lọc nhiên liệu
- ✓ Cầu dao bảo vệ CP / MCB
- ✓ Pô giảm thanh theo động cơ
- ✓ Sách hướng dẫn vận hành

TÙY CHỌN

- ■ Tủ chuyển nguồn ATS
- ■ Lắp đặt, hướng dẫn vận hành tận nơi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT

MÁY PHÁT ĐIỆN HG16000SDX SP 10 kVA · HG16000SDX SP

THÔNG SỐ CHUNG

Model Máy	**HG16000SDX SP**
Kiểu máy	**Máy giảm thanh**
Công suất liên tục	**10 KVA / 10 KW**
Công suất dự phòng	**11 KVA / 11 KW**
Dòng điện định mức	**45.5 / 46.7 A**
Điện áp - số pha - số dây	**220V – 1 pha – 2 dây**
Tần số	**50Hz**
Hệ số công suất	**1**
Tiêu hao nhiên liệu	**5.6 / 6 lít/h tại mức tải 100%**
Hệ thống khởi động	**Đề điện**
Kích thước máy	**1343 x 660 x 750 mm**
Trọng lượng khô	**260 Kg**
Dung tích thùng nhiên liệu	**31 Lít**
Tình trạng máy	**Máy mới 100%**
Xuất xứ	**Lắp ráp tại Việt Nam**


ĐỘNG CƠ

Thương hiệu	**HONDA**
Model Động Cơ	**GX630**
Loại	**4 thì, OHV, giải nhiệt bằng gió**
Công suất Động cơ	**20.8 HP**
Số xy lanh	**2**
Nhiên liệu	**Xăng không chì**
Dung tích dầu bôi trơn	**2 Lít**

ĐẦU PHÁT

Thương hiệu	**Mecc Alte**
Model Đầu phát	**ES20F-200**

KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG

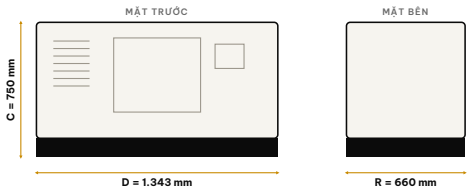

Kích thước D × R × C	**1343 × 660 × 750 mm**
Trọng lượng	**260 kg**

Thông số tham chiếu điều kiện tiêu chuẩn ISO 8528 / ISO 3046. Công suất liên tục (Prime) theo ISO 8528-1; công suất dự phòng (Standby) dùng khi mất điện lưới. "—": vui lòng liên hệ để nhận thông số. Hình ảnh và thông số có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất mà không báo trước.

Liên hệ tư vấn & báo giá

Kỹ sư 247 Power khảo sát tải miễn phí, phản hồi báo giá trong vòng 2 giờ làm việc.

Hotline / Zalo **0911 888 247 · 0888 999 247** www.247power.vn

Xem sản phẩm