MÁY PHÁT ĐIỆN HỮU TOÀN

MÁY PHÁT ĐIỆN HG16000SDX OP 10 kVA

10 kVA

Model tổ máy **HG16000SDX OP**

Xăng | 1 pha – 220V | 50 Hz · 3000 v/ph | Máy trần, bánh xe, ắc quy



Tổ máy phát điện 10 kVA sử dụng động cơ xăng Honda (Nhật Bản) 2 xy lanh, đầu phát Mecc Alte. Máy phát điện Hữu Toàn lắp ráp tại Việt Nam, sử dụng động cơ xăng Honda (dòng HG / SH) hoặc Kohler – Mỹ (dòng HK), đầu phát Mecc Alte.

CÔNG SUẤT LIÊN TỤC · PRIME	CÔNG SUẤT DỰ PHÒNG · STANDBY
10 kVA	**11 kVA**
10 kW	11 kW

3000 v/ph	5.6 L/h	160 kg	25 L
Tốc độ quay	Tiêu hao nhiên liệu 100% tải	Trọng lượng	Dung tích thùng nhiên liệu

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Động cơ Honda Nhật Bản
4 thì, OHV, giải nhiệt bằng gió, GX630, 2 xy lanh.

Đầu phát Mecc Alte
Model ES20F-200.

Máy trần, bánh xe, ắc quy
kết cấu gọn, dễ bảo dưỡng, phù hợp đặt trong phòng máy.

Bảo vệ
Cầu dao CP / MCB.

PHẠM VI CUNG CẤP

- ✓ Động cơ xăng 4 thì OHV, giải nhiệt gió
- ✓ Đầu phát không chổi than, cách điện cấp H
- ✓ Khung đế cao su giảm chấn
- ✓ Lọc gió, lọc nhiên liệu
- ✓ Cầu dao bảo vệ CP / MCB
- ✓ Pô giảm thanh theo động cơ
- ✓ Sách hướng dẫn vận hành

TÙY CHỌN

- ■ Tủ chuyển nguồn ATS
- ■ Lắp đặt, hướng dẫn vận hành tận nơi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT

MÁY PHÁT ĐIỆN HG16000SDX OP 10 kVA · HG16000SDX OP

THÔNG SỐ CHUNG

Model Máy	**HG16000SDX OP**
Kiểu máy	**Máy trần**
Công suất liên tục	**10 KVA / 10 KW**
Công suất dự phòng	**11 KVA / 11 KW**
Dòng điện định mức	**45.5 / 46.7 A**
Điện áp - số pha - số dây	**220V – 1 pha – 2 dây**
Tần số	**50Hz**
Hệ số công suất	**1**
Tiêu hao nhiên liệu	**5.6 / 6 lít/h tại mức tải 100%**
Hệ thống khởi động	**Đề điện**
Kích thước máy	**980 x 640 x 754mm**
Trọng lượng khô	**160 Kg**
Dung tích thùng nhiên liệu	**25 Lít**
Tình trạng máy	**Máy mới 100%**
Xuất xứ	**Lắp ráp tại Việt Nam**


ĐỘNG CƠ

Thương hiệu	**HONDA**
Model Động Cơ	**GX630**
Loại	**4 thì, OHV, giải nhiệt bằng gió**
Công suất Động cơ	**20.8 HP**
Số xy lanh	**2**
Nhiên liệu	**Xăng không chì**
Dung tích dầu bôi trơn	**2 Lít**

ĐẦU PHÁT

Thương hiệu	**Mecc Alte**
Model Đầu phát	**ES20F-200**

KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG

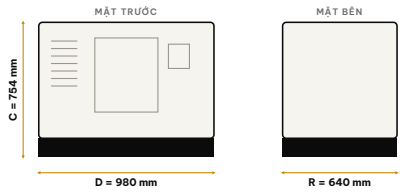

Kích thước D × R × C	**980 × 640 × 754 mm**
Trọng lượng	**160 kg**

Thông số tham chiếu điều kiện tiêu chuẩn ISO 8528 / ISO 3046. Công suất liên tục (Prime) theo ISO 8528-1; công suất dự phòng (Standby) dùng khi mất điện lưới. "—": vui lòng liên hệ để nhận thông số. Hình ảnh và thông số có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất mà không báo trước.

Liên hệ tư vấn & báo giá

Kỹ sư 247 Power khảo sát tải miễn phí, phản hồi báo giá trong vòng 2 giờ làm việc.

Hotline / Zalo **0911 888 247** · **0888 999 247** www.247power.vn

Xem sản phẩm