MÁY PHÁT ĐIỆN HỮU TOÀN

MÁY PHÁT ĐIỆN HK7500 5.5 kVA

Model tổ máy **HK7500**

Xăng | 1 pha – 220V | 50 Hz · 3000 v/ph

Tự kích từ, 2 cực, từ trường quay

5.5 kVA



Tổ máy phát điện 5.5 kVA sử dụng động cơ xăng KOHLER (Mỹ). Máy phát điện Hữu Toàn lắp ráp tại Việt Nam, sử dụng động cơ xăng Honda (dòng HG / SH) hoặc Kohler – Mỹ (dòng HK), đầu phát Mecc Alte.

CÔNG SUẤT LIÊN TỤC · PRIME
5.5 kVA
5.5 kW

CÔNG SUẤT DỰ PHÒNG · STANDBY
6 kVA
6 kW

3000 v/ph	3 L/h	73 dB(A)	77 kg
Tốc độ quay	Tiêu hao nhiên liệu 100% tải	Độ ồn tại 7 m	Trọng lượng

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Động cơ KOHLER (Mỹ)
Động cơ xăng 4 thì, 1 xy lanh, CH440, dung tích 429 cc.

Đầu phát
Không chổi than Mecc Alte (Ý), cách điện cấp H.

Tự kích từ, 2 cực, từ trường quay
Độ ồn 73 dB(A) tại 7 m, kết cấu gọn, dễ bảo dưỡng, phù hợp đặt trong phòng máy.

Bảo vệ
Cầu dao CP / MCB.

PHẠM VI CUNG CẤP

- ✓ Động cơ xăng 4 thì OHV, giải nhiệt gió
- ✓ Đầu phát không chổi than, cách điện cấp H
- ✓ Khung đế cao su giảm chấn
- ✓ Lọc gió, lọc nhiên liệu
- ✓ Cầu dao bảo vệ CP / MCB
- ✓ Pô giảm thanh theo động cơ
- ✓ Sách hướng dẫn vận hành

TÙY CHỌN

- ■ Tủ chuyển nguồn ATS
- ■ Lắp đặt, hướng dẫn vận hành tận nơi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT

MÁY PHÁT ĐIỆN HK7500 5.5 kVA · HK7500

THÔNG SỐ CHUNG

Model Máy	**HK7500**
Kiểu máy	**Tự kích từ, 2 cực, từ trường quay**
Tình trạng máy	**Máy mới 100 % - Sản xuất năm 2019**
Xuất xứ máy	**Việt Nam**
Công suất định mức	**5.5 kVA / 5.5 kW**
Công suất tối đa	**6 kVA / 6 kW**
Điện áp - Số pha	**220V - 1 Pha**
Hệ số công suất	**cosφ = 1**
Tần số	**50 Hz**
Bộ điều chỉnh điện áp	**Tụ điện**
Hệ thống khởi động	**Mâm giật**
Dung tích thùng xăng	**7.3 Lít**
Dung tích nhớt	**1.1 Lít**
Tiêu hao nhiên liệu	**3 Lít/h**
Độ ồn	**73 dB ở khoảng cách 7m**
Kích thước (DxRxC)	**680 x 510 x 510 mm**
Trọng lượng khô	**77 Kg**


ĐỘNG CƠ

Hãng sản xuất	**KOHLER (Mỹ)**
Model động cơ	**CH440**
Kiểu động cơ	**Động cơ xăng 4 thì, 1 xy lanh**
Đường kính x Hành trình Piston	**89 x 69 mm**
Tổng dung tích xy lanh	**429 cc**
Tốc độ quay	**3000 rpm**
Công suất	**14 Hp**
Hệ thống đánh lửa	**IC (Transito từ tính)**

BỘ ĐIỀU KHIỂN

Chức năng đo và hiển thị	**- Điện áp - Đèn báo nguồn điện ra tải - Mức nhiên liệu**
Chức năng cảnh báo, bảo vệ	**- Áp suất nhớt quá thấp (Ngừng máy) - Quá dòng - Ngắn mạch**

KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG

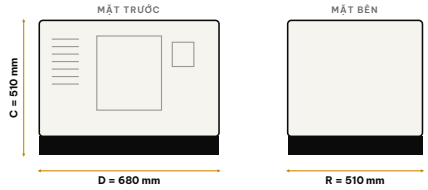

Kích thước D × R × C	**680 × 510 × 510 mm**
Trọng lượng	**77 kg**

Thông số tham chiếu điều kiện tiêu chuẩn ISO 8528 / ISO 3046. Công suất liên tục (Prime) theo ISO 8528-1; công suất dự phòng (Standby) dùng khi mất điện lưới. "—": vui lòng liên hệ để nhận thông số. Hình ảnh và thông số có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất mà không báo trước.

Liên hệ tư vấn & báo giá

Kỹ sư 247 Power khảo sát tải miễn phí, phản hồi báo giá trong vòng 2 giờ làm việc.

Hotline / Zalo **0911 888 247** · **0888 999 247** www.247power.vn

Xem sản phẩm