MÁY PHÁT ĐIỆN KUBOTA

MÁY PHÁT ĐIỆN KUBOTA 15 kVA, MODEL TK15TL

15 kVA

Model tổ máy **TK15TL**

Diesel | 3 pha – 380V | 50 Hz · 1500 v/ph | Vỏ giảm thanh

Tổ máy phát điện 15 kVA sử dụng động cơ diesel Kubota (NHẬT – G7) 3 xy lanh, đầu phát Linz (Ý – G7) và bộ điều khiển EMKO. Vỏ giảm thanh – phù hợp làm nguồn điện dự phòng cho văn phòng, cửa hàng, nhà xưởng và công trình.



CÔNG SUẤT LIÊN TỤC · PRIME
15 kVA

CÔNG SUẤT DỰ PHÒNG · STANDBY
16.5 kVA

1500 v/ph	3.7 L/h	560 kg	50 L
Tốc độ quay	Tiêu hao nhiên liệu 100% tải	Trọng lượng	Dung tích thùng nhiên liệu

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Động cơ Kubota NHẬT – G7
Diesel, D1703, 3 xy lanh.

Đầu phát Linz
Linz (Ý) – model TK8SL: Linz / Leroy Somer.

Điều khiển EMKO
Màn hình tinh thể lỏng.

Vỏ giảm thanh
phù hợp lắp đặt gần khu dân cư, văn phòng.

PHẠM VI CUNG CẤP

- ✓ Tổ máy đồng bộ: động cơ, đầu phát, bộ điều khiển
- ✓ Khung đế thép, cao su giảm chấn
- ✓ Két nước giải nhiệt
- ✓ Lọc gió, lọc nhiên liệu, lọc nhớt
- ✓ Thùng nhiên liệu tích hợp khung đế
- ✓ Pô giảm thanh, khớp nối mềm
- ✓ Ắc quy, giá đỡ, dây cọc bình
- ✓ Cầu dao bảo vệ MCB / MCCB
- ✓ Tài liệu vận hành, CO, CQ

TÙY CHỌN

- ■ Vỏ cách âm / chống ồn, vỏ container
- ■ Tủ chuyển nguồn tự động ATS
- ■ Bồn nhiên liệu ngoài dung tích lớn
- ■ Tủ hòa đồng bộ nhiều máy
- ■ Bộ điều khiển nâng cấp, giám sát từ xa
- ■ Thi công phòng máy, tiêu âm, ống khói


THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT

MÁY PHÁT ĐIỆN KUBOTA 15 kVA, MODEL TK15TL · TK15TL

THÔNG SỐ CHUNG

Model Máy	**TK15TL**
Kiểu máy	**Có vỏ giảm thanh**
Công suất liên tục	**15 kVA/ 12 kW**
Công suất dự phòng	**16.5 kVA/ 13.2 kW**
Điện thế - số pha - số dây	**220/380 V – 3 pha – 4 dây**
Hệ số công suất	**0.8**
Tần số	**50Hz**
Tiêu hao nhiên liệu	**3,7 lít/h tại mức tải đạt 100%**
Kích thước máy	**1470 x 750 x 920 mm**
Trọng lượng khô	**560 Kg**
Tình trạng máy	**Máy mới 100%**
Xuất xứ	**Lắp ráp tại Việt Nam**

KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG

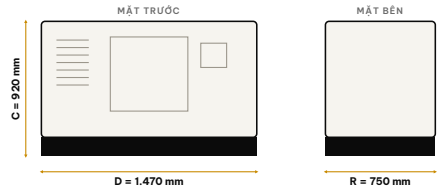

Kích thước D × R × C	**1470 × 750 × 920 mm**
Trọng lượng	**560 kg**

ĐỘNG CƠ

Thương hiệu	**KUBOTA**
Model Động Cơ	**D1703**
Xuất xứ	**NHẬT – G7**
Công suất Động cơ	**12.8 KW/ 17,2 HP**
Số xylanh – Kiểu sắp xếp	**3 xy lanh**
Tốc độ vận hành	**1500 vòng/phút**
Loại điều tốc	**Cơ khí**

ĐẦU PHÁT

Thương hiệu	**Linz**
Xuất xứ	**Ý – G7**

BỘ ĐIỀU KHIỂN

Thương hiệu	**EMKO**
Xuất xứ	**Thổ Nhĩ Kỳ**
Kiểu hiển thị	**Màn hình tinh thể lỏng**

Thông số tham chiếu điều kiện tiêu chuẩn ISO 8528 / ISO 3046. Công suất liên tục (Prime) theo ISO 8528-1; công suất dự phòng (Standby) dùng khi mất điện lưới. "—": vui lòng liên hệ để nhận thông số. Hình ảnh và thông số có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất mà không báo trước.

Liên hệ tư vấn & báo giá

Kỹ sư 247 Power khảo sát tải miễn phí, phản hồi báo giá trong vòng 2 giờ làm việc.

Hotline / Zalo **0911 888 247 · 0888 999 247** www.247power.vn

Xem sản phẩm