MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỘNG CƠ ISUZU

MÁY PHÁT ĐIỆN ISUZU 20 kVA

Model tổ máy **BS-IZ20**

Diesel | 3 pha – 380V | 50 Hz · 1500 v/ph | Vỏ giảm thanh

Tổ máy phát điện 20 kVA sử dụng động cơ diesel Isuzu (Nhật Bản) 4 xy lanh. Vỏ giảm thanh độ ồn chỉ 65 dB(A) tại 7 m – phù hợp làm nguồn điện dự phòng cho văn phòng, cửa hàng, nhà xưởng và công trình.



CÔNG SUẤT LIÊN TỤC · PRIME
20 kVA
16 kW

CÔNG SUẤT DỰ PHÒNG · STANDBY
22 kVA
18 kW

1500 v/ph	5.6 L/h	65 dB(A)	785 kg
Tốc độ quay	Tiêu hao nhiên liệu 100% tải	Độ ồn tại 7 m	Trọng lượng

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Động cơ Isuzu Nhật Bản
Diesel 4 thì, JE493DB-04, 4 xy lanh thẳng hàng, dung tích 2,771 L.

Đầu phát
Leroy Somer (Pháp), không chổi than, cách điện cấp H, dây đồng 100%, IP23.

Bộ điều khiển
Smartgen – điều khiển tự động kỹ thuật số, màn hình LCD.

Vỏ giảm thanh
Độ ồn 65 dB(A) tại 7 m, phù hợp lắp đặt gần khu dân cư, văn phòng.

PHẠM VI CUNG CẤP

- ✓ Tổ máy đồng bộ: động cơ, đầu phát, bộ điều khiển
- ✓ Khung đế thép, cao su giảm chấn
- ✓ Két nước giải nhiệt
- ✓ Lọc gió, lọc nhiên liệu, lọc nhớt
- ✓ Thùng nhiên liệu tích hợp khung đế
- ✓ Pô giảm thanh, khớp nối mềm
- ✓ Ắc quy, giá đỡ, dây cọc bình
- ✓ Cầu dao bảo vệ MCB / MCCB
- ✓ Tài liệu vận hành, CO, CQ

TÙY CHỌN

- ■ Vỏ cách âm / chống ồn, vỏ container
- ■ Tủ chuyển nguồn tự động ATS
- ■ Bồn nhiên liệu ngoài dung tích lớn
- ■ Tủ hòa đồng bộ nhiều máy
- ■ Bộ điều khiển nâng cấp, giám sát từ xa
- ■ Thi công phòng máy, tiêu âm, ống khói


THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT

MÁY PHÁT ĐIỆN ISUZU 20 kVA · BS-IZ20

THÔNG SỐ CHUNG

Model	**BS-IZ20**
Kiểu	**Máy có giảm thanh**
Công suất định mức	**20kVA**
Công suất dự phòng	**22kVA**
Điện áp - Tần số	**380V / 220V - 50Hz**
Số pha - Số dây - Hệ số công suất	**3 Pha - 4 Dây - CosΦ 3**
Tốc độ quay	**1500 rpm**
Kích thước (Máy giảm thanh)	**2170mm x 900mm x 1100mm**
Trọng lượng	**785 Kg**
Độ ồn (dB±5) @ 7m	**65dB**

KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG

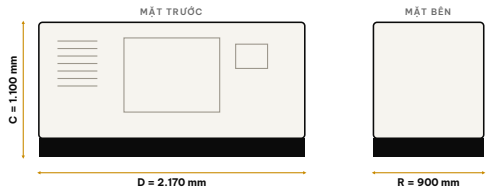

Kích thước D × R × C	**2170 × 900 × 1100 mm**
Trọng lượng	**785 kg**

ĐỘNG CƠ

Thương hiệu	**ISUZU**
Model	**JE493DB-04**
Loại	**Diesel 4 thì**
Công suất định mức	**24kW**
Công suất dự phòng	**27kW**
Số xy lanh - Kiểu bố trí	**4 - Thẳng hàng**
Đường kính x Khoảng chạy	**93mm x 102mm**
Tổng dung tích xy lanh	**2,771 Lít**
Tỉ số nén	**18,2:1**
Tiêu hao nhiên liệu tại 100% tải	**5.6 L/h**

Thông số tham chiếu điều kiện tiêu chuẩn ISO 8528 / ISO 3046. Công suất liên tục (Prime) theo ISO 8528-1; công suất dự phòng (Standby) dùng khi mất điện lưới. "—": vui lòng liên hệ để nhận thông số. Hình ảnh và thông số có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất mà không báo trước.

Liên hệ tư vấn & báo giá

Kỹ sư 247 Power khảo sát tải miễn phí, phản hồi báo giá trong vòng 2 giờ làm việc.

Hotline / Zalo **0911 888 247** · **0888 999 247** www.247power.vn

Xem sản phẩm