MÁY PHÁT ĐIỆN HONDA

MÁY PHÁT ĐIỆN FA3000P 2.5 kVA

Model tổ máy **FA3000P**

Xăng | 1 pha – 220V | 50 Hz · 3600 v/ph

Tự kích từ, 2 cực, từ trường quay

Tổ máy phát điện 2.3 kVA sử dụng động cơ xăng Honda (Nhật Bản). Máy phát điện chạy xăng sử dụng động cơ Honda – bền bỉ, dễ khởi động, vận hành êm.

2.3 kVA



CÔNG SUẤT LIÊN TỤC · PRIME
2.3 kVA
2.3 kW

CÔNG SUẤT DỰ PHÒNG · STANDBY
2.5 kVA
2.5 kW

3600 v/ph	1.6 L/h	42 kg	13 L
Tốc độ quay	Tiêu hao nhiên liệu 100% tải	Trọng lượng	Dung tích thùng nhiên liệu

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Động cơ Honda Nhật Bản
Động cơ xăng 4 thì, 1 xy lanh, GP2000, dung tích 196 cc.

Đầu phát
Không chổi than, cách điện cấp H.

Tự kích từ, 2 cực, từ trường quay
kết cấu gọn, dễ bảo dưỡng, phù hợp đặt trong phòng máy.

Động cơ Honda OHV
Bền bỉ, vận hành êm, dễ khởi động.

PHẠM VI CUNG CẤP

- ✓ Động cơ xăng 4 thì OHV, giải nhiệt gió
- ✓ Đầu phát không chổi than, cách điện cấp H
- ✓ Khung đế cao su giảm chấn
- ✓ Lọc gió, lọc nhiên liệu
- ✓ Cầu dao bảo vệ CP / MCB
- ✓ Pô giảm thanh theo động cơ
- ✓ Sách hướng dẫn vận hành

TÙY CHỌN

- ■ Tủ chuyển nguồn ATS
- ■ Lắp đặt, hướng dẫn vận hành tận nơi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT

MÁY PHÁT ĐIỆN FA3000P 2.5 kVA · FA3000P


THÔNG SỐ CHUNG

Model Máy	**FA3000P**
Kiểu máy	**Tự kích từ, 2 cực, từ trường quay**
Tình trạng máy	**Máy mới 100%**
Xuất xứ máy	**Việt Nam**
Công suất định mức	**2.3kVA / 2.3kW**
Công suất tối đa	**2.5kVA / 2.5kW**
Điện áp - Số pha	**220V - 1 Pha**
Hệ số công suất	**Cos phi = 1**
Tần số	**50 Hz**
Hệ thống khởi động	**Mâm giật**
Dung tích thùng xăng	**13 Lít**
Dung tích nhớt	**0.6 Lít**
Tiêu hao nhiên liệu	**1.6 Lít /h**
Kích thước (DxRxC)	**595 x 435 x 485 mm**
Trọng lượng khô	**42 Kg**

ĐỘNG CƠ

Hãng sản xuất	**HONDA**
Model động cơ	**GP2000**
Kiểu động cơ	**Động cơ xăng 4 thì, 1 xy lanh**
Đường kính x Hành trình Piston	**68 x 54 mm**
Tổng dung tích xy lanh	**196 cc**
Tỉ số nén	**8.5:1**
Tốc độ vận hành	**3600 vòng / phút**
Công suất	**4.1 kW / 5.5 Hp**
Hệ thống đánh lửa	**IC (Transito từ tính)**

KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG

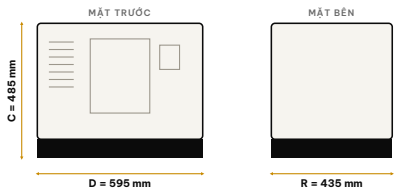

Kích thước D × R × C	**595 × 435 × 485 mm**
Trọng lượng	**42 kg**

Thông số tham chiếu điều kiện tiêu chuẩn ISO 8528 / ISO 3046. Công suất liên tục (Prime) theo ISO 8528-1; công suất dự phòng (Standby) dùng khi mất điện lưới. "—": vui lòng liên hệ để nhận thông số. Hình ảnh và thông số có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất mà không báo trước.

Liên hệ tư vấn & báo giá

Kỹ sư 247 Power khảo sát tải miễn phí, phản hồi báo giá trong vòng 2 giờ làm việc.

Hotline / Zalo **0911 888 247 · 0888 999 247** www.247power.vn

Xem sản phẩm