MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS

# MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS 275 kVA, MODEL C300D5

**275 kVA**

Model tổ máy **C300D5**

Diesel | 3 pha – 380/220V | 50 Hz · 1500 v/ph



Tổ máy phát điện 275 kVA sử dụng động cơ diesel Cummins (Mỹ) 6 xy lanh, đầu phát Cummins và bộ điều khiển Cummins. Cummins Power Generation – thành viên tập đoàn Cummins (Mỹ) – là hãng duy nhất tự sản xuất đồng bộ toàn bộ tổ máy: động cơ Cummins, đầu phát Stamford và bảng điều khiển PowerCommand.

CÔNG SUẤT LIÊN TỤC · PRIME
**275 kVA**
220 kW

CÔNG SUẤT DỰ PHÒNG · STANDBY
**300 kVA**
240 kW

| 1500 v/ph | 57.3 L/h | 4095 kg | 6 xy lanh |
|---|---|---|---|
| Tốc độ quay | Tiêu hao nhiên liệu 100% tải | Trọng lượng | Số xy lanh |

## ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

**Động cơ Cummins Mỹ**
Diesel 4 thì, QSL9G5, 6 xy lanh.

**Đầu phát Cummins**
Model HC4D.

**Điều khiển Cummins**
Model PowerComand 1.2.

**Điện áp**
380/220V – 3 pha – 50 Hz.

## PHẠM VI CUNG CẤP

- ✓ Tổ máy đồng bộ: động cơ, đầu phát, bộ điều khiển
- ✓ Khung đế thép, cao su giảm chấn
- ✓ Két nước giải nhiệt
- ✓ Lọc gió, lọc nhiên liệu, lọc nhớt
- ✓ Thùng nhiên liệu tích hợp khung đế
- ✓ Pô giảm thanh, khớp nối mềm
- ✓ Ắc quy, giá đỡ, dây cọc bình
- ✓ Cầu dao bảo vệ MCB / MCCB
- ✓ Tài liệu vận hành, CO, CQ

## TÙY CHỌN

- ■ Vỏ cách âm / chống ồn, vỏ container
- ■ Tủ chuyển nguồn tự động ATS
- ■ Bồn nhiên liệu ngoài dung tích lớn
- ■ Tủ hòa đồng bộ nhiều máy
- ■ Bộ điều khiển nâng cấp, giám sát từ xa
- ■ Thi công phòng máy, tiêu âm, ống khói

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT

# MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS 275 kVA, MODEL C300D5 · C300D5

## THÔNG SỐ CHUNG

| | |
|---|---|
| Model Máy | **C300D5** |
| Công suất liên tục | **275 kVA** |
| Công suất dự phòng | **300 KVA** |
| Điện thế - số pha - số dây | **220/380V – 3 pha – 4 dây** |
| Tần số | **50Hz** |
| Hệ số công suất | **0,8** |
| Tiêu hao nhiên liệu | **57,3 lít/h tại mức tải đạt 100%** |
| Kích thước máy (mm) | **- Máy trần: 3549x1100x1928 mm - Giảm âm: 4254x1424x2215 mm** |
| Trọng lượng khô | **- Máy trần: 2346 Kg - Giảm thanh: 4095 Kg** |
| Tình trạng máy | **Máy mới 100%** |
| Xuất xứ | **INDIA** |

## BỘ ĐIỀU KHIỂN

| | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | **Cummins** |
| Model | **PowerComand 1.2** |


## ĐỘNG CƠ

| | |
|---|---|
| Thương hiệu | **Cummins** |
| Model Động Cơ | **QSL9G5** |
| Công suất Động cơ | **268 KW / 310 KW** |
| Loại | **Diesel 4 thì** |
| Số xylanh – Kiểu sắp xếp | **6 xy lanh – thẳng hàng** |
| Tốc độ vận hành | **1500/ 1800 vòng/phút** |
| Dung tích dầu bôi trơn | **26.5 Lit** |
| Hệ thống làm mát | **Két nước kết hợp quạt gió** |
| Loại điều tốc | **Điện tử** |

## ĐẦU PHÁT

| | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | **Cummins** |
| Model Đầu phát | **HC4D** |

## KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG

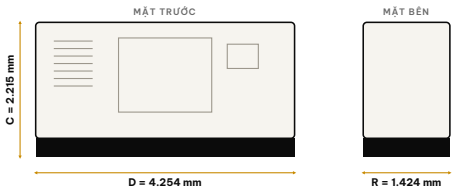


| | |
|---|---|
| Kích thước D × R × C | **4254 × 1424 × 2215 mm** |
| Trọng lượng | **2346 kg** |

Thông số tham chiếu điều kiện tiêu chuẩn ISO 8528 / ISO 3046. Công suất liên tục (Prime) theo ISO 8528-1; công suất dự phòng (Standby) dùng khi mất điện lưới. "—": vui lòng liên hệ để nhận thông số. Hình ảnh và thông số có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất mà không báo trước.

## Liên hệ tư vấn & báo giá

Kỹ sư 247 Power khảo sát tải miễn phí, phản hồi báo giá trong vòng 2 giờ làm việc.

Hotline / Zalo **0911 888 247 · 0888 999 247** www.247power.vn

Xem sản phẩm