MÁY PHÁT ĐIỆN FPT

MÁY PHÁT ĐIỆN FPT 60 kVA, MODEL TF60

Model tổ máy **TF60**

Diesel | 3 pha – 380/220V | 50 Hz · 1500 v/ph | Vỏ giảm thanh

Tổ máy phát điện 60 kVA sử dụng động cơ diesel FPT (Fiat) - Ý (Ý – G7) 4 xy lanh, đầu phát Mecc / Sincro (Ý) (Ý – G7) và bộ điều khiển DEEPSEA (Anh Quốc). Vỏ giảm thanh – phù hợp làm nguồn điện dự phòng cho văn phòng, cửa hàng, nhà xưởng và công trình.



CÔNG SUẤT LIÊN TỤC · PRIME
60 kVA
48 kW

CÔNG SUẤT DỰ PHÒNG · STANDBY
66 kVA
53 kW

1500 v/ph	13.7 L/h	1190 kg	4 xy lanh
Tốc độ quay	Tiêu hao nhiên liệu 100% tải	Trọng lượng	Số xy lanh

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Động cơ FPT (Fiat) - Ý Ý – G7
Diesel, N45 SM1A, 4 xy lanh.

Đầu phát Mecc / Sincro (Ý)
Mecc Alte (Ý).

Điều khiển DEEPSEA (Anh Quốc)
Model DSE -7320, Màn hình tinh thể lỏng.

Vỏ giảm thanh
phù hợp lắp đặt gần khu dân cư, văn phòng.

PHẠM VI CUNG CẤP

- ✓ Tổ máy đồng bộ: động cơ, đầu phát, bộ điều khiển
- ✓ Khung đế thép, cao su giảm chấn
- ✓ Két nước giải nhiệt
- ✓ Lọc gió, lọc nhiên liệu, lọc nhớt
- ✓ Thùng nhiên liệu tích hợp khung đế
- ✓ Pô giảm thanh, khớp nối mềm
- ✓ Ắc quy, giá đỡ, dây cọc bình
- ✓ Cầu dao bảo vệ MCB / MCCB
- ✓ Tài liệu vận hành, CO, CQ

TÙY CHỌN

- ■ Vỏ cách âm / chống ồn, vỏ container
- ■ Tủ chuyển nguồn tự động ATS
- ■ Bồn nhiên liệu ngoài dung tích lớn
- ■ Tủ hòa đồng bộ nhiều máy
- ■ Bộ điều khiển nâng cấp, giám sát từ xa
- ■ Thi công phòng máy, tiêu âm, ống khói

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT

MÁY PHÁT ĐIỆN FPT 60 kVA, MODEL TF60 · TF60

THÔNG SỐ CHUNG

Model Máy	**TF60**
Kiểu Máy	**Có vỏ giảm thanh**
Công suất liên tục	**60kVA / 48kW**
Công suất dự phòng	**66kVA / 52.8kW**
Điện thế - số pha - số dây	**220/380V – 3 pha – 4 dây**
Tần số	**50Hz**
Tiêu hao nhiên liệu	**13,7 lít/h tại mức tải đạt 100%**
Kích thước máy	**2800 x 1100 x 1650 mm**
Trọng lượng khô	**1190 Kg**
Tình trạng máy	**Máy mới 100%**
Tiêu chuẩn chất lượng	**ISO9001**

BỘ ĐIỀU KHIỂN

Thương hiệu	**DEEPSEA (Anh Quốc)**
Model	**DSE -7320**
Kiểu hiển thị	**Màn hình tinh thể lỏng**
Xuất xứ	**Anh - G7**


ĐỘNG CƠ

Thương hiệu	**FPT (Fiat) - Ý**
Model Động Cơ	**N45 SM1A**
Công suất Động cơ	**53.3 KW**
Số xylanh – Kiểu sắp xếp	**4 xy lanh – xếp thẳng hàng**
Tốc độ vận hành	**1500 vòng/phút**
Loại điều tốc	**Cơ khí**
Hệ thống làm mát	**Két nước kết hợp quạt gió**
Xuất xứ	**Ý – G7**

ĐẦU PHÁT

Thương hiệu	**Mecc / Sincro (Ý)**
Tốc độ vận hành	**1500 vòng/phút**
Công suất Đầu phát	**63kVA**
Độ ổn định điện áp	**1%**
Xuất xứ	**Ý – G7**

KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG

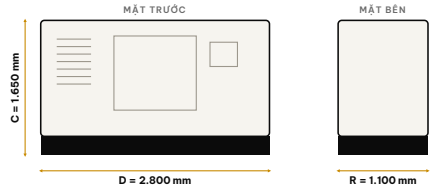

Kích thước D × R × C	**2800 × 1100 × 1650 mm**
Trọng lượng	**1190 kg**

Thông số tham chiếu điều kiện tiêu chuẩn ISO 8528 / ISO 3046. Công suất liên tục (Prime) theo ISO 8528-1; công suất dự phòng (Standby) dùng khi mất điện lưới. "—": vui lòng liên hệ để nhận thông số. Hình ảnh và thông số có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất mà không báo trước.

Liên hệ tư vấn & báo giá

Kỹ sư 247 Power khảo sát tải miễn phí, phản hồi báo giá trong vòng 2 giờ làm việc.

Hotline / Zalo **0911 888 247** · **0888 999 247** www.247power.vn

Xem sản phẩm