MÁY PHÁT ĐIỆN HỮU TOÀN

# MÁY PHÁT ĐIỆN HK16000SDX MT 10 kVA

Model tổ máy **HK16000SDX - Máy trần**

Xăng | 1 pha – 220V | 50 Hz · 3000 v/ph | Máy trần

Tổ máy phát điện 10 kVA sử dụng động cơ xăng KOHLER (Mỹ) 2 xy lanh. Máy phát điện Hữu Toàn lắp ráp tại Việt Nam, sử dụng động cơ xăng Honda (dòng HG / SH) hoặc Kohler – Mỹ (dòng HK), đầu phát Mecc Alte.

**10 kVA**




CÔNG SUẤT LIÊN TỤC · PRIME
**10 kVA**
10 kW

CÔNG SUẤT DỰ PHÒNG · STANDBY
**11 kVA**
11 kW

| 3000 v/ph | 6.4 L/h | 79 dB(A) | 160 kg |
|---|---|---|---|
| Tốc độ quay | Tiêu hao nhiên liệu 100% tải | Độ ồn tại 7 m | Trọng lượng |

## ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

**Động cơ KOHLER (Mỹ)**
Động cơ xăng 4 thì, OHV, giải nhiệt bằng gió, CH680, 2 xy lanh v, dung tích 674 cc.

**Đầu phát**
Không chổi than Mecc Alte (Ý), cách điện cấp H.

**Máy trần**
Độ ồn 79 dB(A) tại 7 m, kết cấu gọn, dễ bảo dưỡng, phù hợp đặt trong phòng máy.

**Bảo vệ**
Cầu dao CP / MCB.

## PHẠM VI CUNG CẤP

- ✓ Động cơ xăng 4 thì OHV, giải nhiệt gió
- ✓ Đầu phát không chổi than, cách điện cấp H
- ✓ Khung đế cao su giảm chấn
- ✓ Lọc gió, lọc nhiên liệu
- ✓ Cầu dao bảo vệ CP / MCB
- ✓ Pô giảm thanh theo động cơ
- ✓ Sách hướng dẫn vận hành

## TÙY CHỌN

- ■ Tủ chuyển nguồn ATS
- ■ Lắp đặt, hướng dẫn vận hành tận nơi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT

# MÁY PHÁT ĐIỆN HK16000SDX MT 10 kVA · HK16000SDX - Máy trần

## THÔNG SỐ CHUNG

| | |
|---|---|
| Model Máy | **HK16000SDX - Máy trần** |
| Kiểu máy | **Tự kích từ, tự động điều chỉnh điện áp** |
| Tình trạng máy | **Máy mới 100 % - Sản xuất năm 2020** |
| Xuất xứ máy | **Việt Nam** |
| Công suất định mức | **10 kVA / 10 kW** |
| Công suất tối đa | **11 kVA / 11 kW** |
| Dòng điện định mức | **45.5 A ~ 46.7 A** |
| Điện áp - Số pha | **220V - 1 Pha - 2 dây** |
| Hệ số công suất | **cosφ = 1** |
| Tần số | **50 Hz** |
| Bộ điều chỉnh điện áp | **AVR** |
| Hệ thống khởi động | **Đề điện** |
| Dung tích thùng xăng | **25 Lít** |
| Dung tích nhớt | **1.9 Lít** |
| Tiêu hao nhiên liệu | **6.4 Lít/h ~ 7.3 Lít/h** |
| Độ ồn ở mức 75% tải | **79 dB ở khoảng cách 7m** |
| Kích thước (DxRxC) | **980 x 640 x 754 mm** |
| Trọng lượng khô | **160 Kg** |


## ĐỘNG CƠ

| | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | **KOHLER (Mỹ)** |
| Model động cơ | **CH680** |
| Kiểu động cơ | **Động cơ xăng 4 thì, OHV, giải nhiệt bằng gió** |
| Số xy lanh - kiểu | **2 - V** |
| Đường kính x Hành trình | **80 x 67 mm** |
| Tổng dung tích xy lanh | **674 cc** |
| Tỉ số nén | **8.5:1** |
| Tốc độ quay | **3000 / 3600 rpm** |
| Công suất | **22.5 Hp / 16.8kW** |
| Hệ thống đánh lửa | **CDI** |

## BỘ ĐIỀU KHIỂN

| | |
|---|---|
| Chức năng đo và hiển thị | **- Điện áp - Dòng điện của Máy phát - Số giờ chạy Máy phát - Đèn báo nguồn điện ra tải - Mức nhiên liệu** |
| Chức năng cảnh báo, bảo vệ | **- Áp suất nhớt quá thấp (Ngừng máy) - Quá dòng - Ngắn mạch - Không sạc bình** |

## KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG

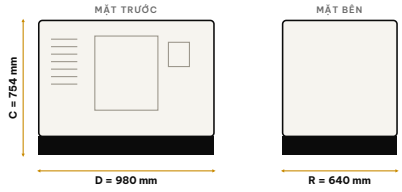


| | |
|---|---|
| Kích thước D × R × C | **980 × 640 × 754 mm** |
| Trọng lượng | **160 kg** |

Thông số tham chiếu điều kiện tiêu chuẩn ISO 8528 / ISO 3046. Công suất liên tục (Prime) theo ISO 8528-1; công suất dự phòng (Standby) dùng khi mất điện lưới. "—": vui lòng liên hệ để nhận thông số. Hình ảnh và thông số có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất mà không báo trước.

**Liên hệ tư vấn & báo giá**

Kỹ sư 247 Power khảo sát tải miễn phí, phản hồi báo giá trong vòng 2 giờ làm việc.

Hotline / Zalo **0911 888 247 · 0888 999 247** www.247power.vn

Xem sản phẩm