MÁY PHÁT ĐIỆN FPT

# MÁY PHÁT ĐIỆN FPT 120 kVA, MODEL HT5F12

Model tổ máy **HT5F12**

Diesel | 3 pha – 380/220V | 50 Hz · 1500 v/ph | Vỏ giảm thanh

Tổ máy phát điện 120 kVA sử dụng động cơ diesel FPT (Fiat) (Ý – G7) 4 xy lanh, đầu phát Mecc Alte (Ý – G7) và bộ điều khiển DEEPSEA. Vỏ giảm thanh – phù hợp làm nguồn điện dự phòng cho văn phòng, cửa hàng, nhà xưởng và công trình.




CÔNG SUẤT LIÊN TỤC · PRIME
**120 kVA**
96 kW

CÔNG SUẤT DỰ PHÒNG · STANDBY
**134 kVA**
106 kW

| 1500 v/ph | 27.6 L/h | 1990 kg | 400 L |
|---|---|---|---|
| Tốc độ quay | Tiêu hao nhiên liệu 100% tải | Trọng lượng | Dung tích thùng nhiên liệu |

## ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

**Động cơ FPT (Fiat) Ý – G7**
Diesel, N45TM3, 4 xy lanh.

**Đầu phát Mecc Alte**
Model ECP 34-1L/4.

**Điều khiển DEEPSEA**
Model DSE -7320, Màn hình tinh thể lỏng.

**Vỏ giảm thanh**
phù hợp lắp đặt gần khu dân cư, văn phòng.

## PHẠM VI CUNG CẤP

- ✓ Tổ máy đồng bộ: động cơ, đầu phát, bộ điều khiển
- ✓ Khung đế thép, cao su giảm chấn
- ✓ Két nước giải nhiệt
- ✓ Lọc gió, lọc nhiên liệu, lọc nhớt
- ✓ Thùng nhiên liệu tích hợp khung đế
- ✓ Pô giảm thanh, khớp nối mềm
- ✓ Ắc quy, giá đỡ, dây cọc bình
- ✓ Cầu dao bảo vệ MCB / MCCB
- ✓ Tài liệu vận hành, CO, CQ

## TÙY CHỌN

- ■ Vỏ cách âm / chống ồn, vỏ container
- ■ Tủ chuyển nguồn tự động ATS
- ■ Bồn nhiên liệu ngoài dung tích lớn
- ■ Tủ hòa đồng bộ nhiều máy
- ■ Bộ điều khiển nâng cấp, giám sát từ xa
- ■ Thi công phòng máy, tiêu âm, ống khói

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT

# MÁY PHÁT ĐIỆN FPT 120 kVA, MODEL HT5F12 · HT5F12

## THÔNG SỐ CHUNG

| | |
|---|---|
| Model Máy | **HT5F12** |
| Kiểu máy | **Có vỏ giảm thanh** |
| Công suất liên tục | **122kVA** |
| Công suất dự phòng | **134 KVA** |
| Điện thế - số pha - số dây | **220/380V – 3 pha – 4 dây** |
| Tần số | **50Hz** |
| Hệ số công suất | **0,8** |
| Tiêu hao nhiên liệu | **27,6 lít/h tại mức tải đạt 100%** |
| Kích thước máy | **2800 x 1100 x 1650mm** |
| Trọng lượng khô | **1990 Kg** |
| Tình trạng máy | **Máy mới 100%** |

## BỘ ĐIỀU KHIỂN

| | |
|---|---|
| Thương hiệu | **DEEPSEA** |
| Model | **DSE -7320** |
| Xuất xứ | **Anh - G7** |
| Kiểu hiển thị | **Màn hình tinh thể lỏng** |


## ĐỘNG CƠ

| | |
|---|---|
| Thương hiệu | **FPT (Fiat)** |
| Model Động Cơ | **N45TM3** |
| Xuất xứ | **Ý – G7** |
| Công suất Động cơ | **107 KW / 144 HP** |
| Số xylanh – Kiểu sắp xếp | **4 xy lanh – xếp thẳng hàng** |
| Tốc độ vận hành | **1500 vòng/phút** |
| Hệ thống làm mát | **Két nước kết hợp quạt gió** |
| Loại điều tốc | **Cơ khí** |

## ĐẦU PHÁT

| | |
|---|---|
| Thương hiệu | **Mecc Alte** |
| Model Đầu phát | **ECP 34-1L/4** |
| Xuất xứ | **Ý – G7** |

## KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG

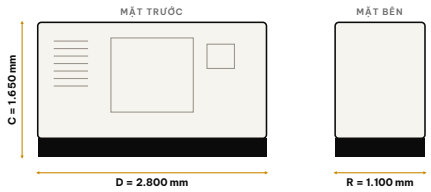


| | |
|---|---|
| Kích thước D × R × C | **2800 × 1100 × 1650 mm** |
| Trọng lượng | **1990 kg** |

Thông số tham chiếu điều kiện tiêu chuẩn ISO 8528 / ISO 3046. Công suất liên tục (Prime) theo ISO 8528-1; công suất dự phòng (Standby) dùng khi mất điện lưới. "—": vui lòng liên hệ để nhận thông số. Hình ảnh và thông số có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất mà không báo trước.

## Liên hệ tư vấn & báo giá

Kỹ sư 247 Power khảo sát tải miễn phí, phản hồi báo giá trong vòng 2 giờ làm việc.

Hotline / Zalo **0911 888 247 · 0888 999 247** www.247power.vn

Xem sản phẩm