MÁY PHÁT ĐIỆN YANMAR

MÁY PHÁT ĐIỆN YANMAR 16 kVA, MODEL YMG32SL

Model tổ máy **YMG32SL**

Diesel | 1 pha – 220V | 50 Hz · 1500 v/ph | Vỏ giảm thanh

Tổ máy phát điện 16.5 kVA sử dụng động cơ diesel Yanmar (NHẬT – G7) 4 xy lanh, đầu phát Mecc Alte (Ý / Ấn Độ) và bộ điều khiển DEEPSEA. Vỏ giảm thanh – phù hợp làm nguồn điện dự phòng cho văn phòng, cửa hàng, nhà xưởng và công trình.

16.5 kVA



CÔNG SUẤT LIÊN TỤC · PRIME
16.5 kVA

CÔNG SUẤT DỰ PHÒNG · STANDBY
18.2 kVA

1500 v/ph	5.5 L/h	750 kg	75 L
Tốc độ quay	Tiêu hao nhiên liệu 100% tải	Trọng lượng	Dung tích thùng nhiên liệu

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Động cơ Yanmar NHẬT – G7
Diesel, 4TNV84T-GGE, 4 xy lanh.

Đầu phát Mecc Alte
Model ECP 28-2L/4.

Điều khiển DEEPSEA
Model DSE -7320, Màn hình LCD.

Vỏ giảm thanh
phù hợp lắp đặt gần khu dân cư, văn phòng.

PHẠM VI CUNG CẤP

- ✓ Tổ máy đồng bộ: động cơ, đầu phát, bộ điều khiển
- ✓ Khung đế thép, cao su giảm chấn
- ✓ Két nước giải nhiệt
- ✓ Lọc gió, lọc nhiên liệu, lọc nhớt
- ✓ Thùng nhiên liệu tích hợp khung đế
- ✓ Pô giảm thanh, khớp nối mềm
- ✓ Ắc quy, giá đỡ, dây cọc bình
- ✓ Cầu dao bảo vệ MCB / MCCB
- ✓ Tài liệu vận hành, CO, CQ

TÙY CHỌN

- ■ Vỏ cách âm / chống ồn, vỏ container
- ■ Tủ chuyển nguồn tự động ATS
- ■ Bồn nhiên liệu ngoài dung tích lớn
- ■ Tủ hòa đồng bộ nhiều máy
- ■ Bộ điều khiển nâng cấp, giám sát từ xa
- ■ Thi công phòng máy, tiêu âm, ống khói


THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT

MÁY PHÁT ĐIỆN YANMAR 16 kVA, MODEL YMG32SL · YMG32SL

THÔNG SỐ CHUNG

Model Máy	**YMG32SL**
Kiểu máy	**Có vỏ giảm thanh**
Điện thế - số pha - số dây	**220V – 1 pha – 2 dây**
Công suất liên tục	**16.5 kVA / 16.5 kW**
Công suất dự phòng	**18.2 kVA / 18.2 kW**
Dòng điện định mức	**75 / 70.8 A**
Hệ số công suất	**1**
Tần số	**50Hz**
Tiêu hao nhiên liệu	**5.5 lít/h tại mức tải 100%**
Kích thước máy	**2000 x 850 x 1180 mm**
Trọng lượng khô	**750 Kg**
Tình trạng máy	**Máy mới 100%**
Xuất xứ	**CHINA**

KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG

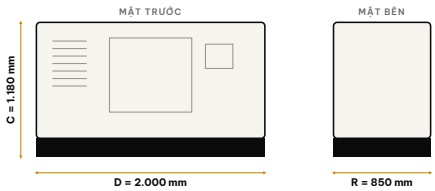

Kích thước D × R × C	**2000 × 850 × 1180 mm**
Trọng lượng	**750 kg**

ĐỘNG CƠ

Thương hiệu	**YANMAR**
Model Động Cơ	**4TNV84T-GGE**
Xuất xứ	**NHẬT – G7**
Công suất Động cơ	**19,1 / 24,2 KW**
Số xylanh – Kiểu sắp xếp	**4 xy lanh – xếp thẳng hàng**
Tốc độ vận hành	**1500 vòng/phút**
Hệ thống làm mát	**Két nước kết hợp quạt gió**
Loại điều tốc	**Cơ khí**

ĐẦU PHÁT

Thương hiệu	**Mecc Alte**
Model Đầu phát	**ECP 28-2L/4**
Xuất xứ	**Ý / Ấn Độ**

BỘ ĐIỀU KHIỂN

Thương hiệu	**DEEPSEA**
Model	**DSE -7320**
Xuất xứ	**Anh - G7**
Kiểu hiển thị	**Màn hình LCD**

Thông số tham chiếu điều kiện tiêu chuẩn ISO 8528 / ISO 3046. Công suất liên tục (Prime) theo ISO 8528-1; công suất dự phòng (Standby) dùng khi mất điện lưới. "—": vui lòng liên hệ để nhận thông số. Hình ảnh và thông số có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất mà không báo trước.

Liên hệ tư vấn & báo giá

Kỹ sư 247 Power khảo sát tải miễn phí, phản hồi báo giá trong vòng 2 giờ làm việc.

Hotline / Zalo **0911 888 247 · 0888 999 247** www.247power.vn

Xem sản phẩm